




LIZZY 67

Vérandas épine et tubulaire

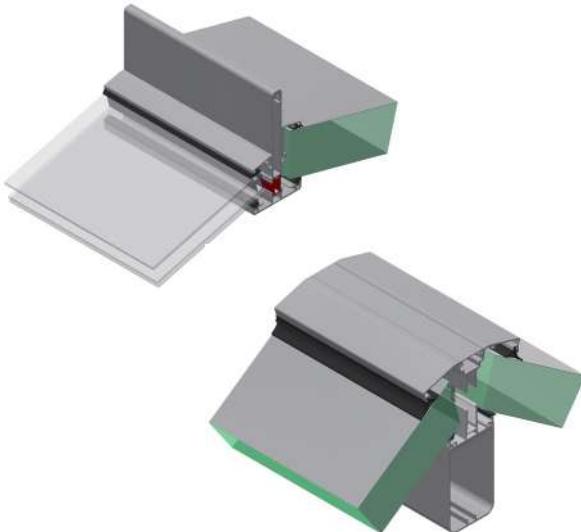

ROYO ALUMINIUM
ZAE "la Source"
3 rue de la source
34450 VIAS

Tél. : 04 67 21 64 34
Fax : 04 67 21 72 89
contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

Une offre complète pour un espace de vie qui vous ressemble serait la fonction de ce système, conçu pour la création de pièces supplémentaires. Cette gamme propose une solution design pour des projets sur mesure.

Lizzy 67 se décline en 2 gammes de vérandas épine et tubulaire permettant la création d'une pièce à vivre à part entière. Les possibilités de cette véranda donne libre cours à votre imagination, pour créer des surfaces des plus classiques aux plus audacieuses.

La véranda Lizzy 67 permet l'intégration de grandes ouvertures, laissant pénétrer pleinement la lumière naturelle pour un bien-être incomparable.

L' excellente isolation thermique, phonique et la parfaite étanchéité sont apportées par la rupture de pont thermique, la large plage de remplissage en vitrage ou panneaux isolants, ainsi que par les joints d'isolation. Large choix de teintes avec possibilité de bicoloration et de ton bois. Pour répondre à un désir d'intimité Lizzy 67 peut également intégrer un système de volet roulant ou de brise soleil orientable (BSO).

ALUK[®]


LES + PRODUITS

- 2 systèmes de toiture pour une intégration parfaite (Épine - Tubulaire)
- Pré fabrication en atelier possible
- Inerties chevrons épine et tubulaire modulable en fonction du renfort (Jusqu'à 370cm⁴ épine renforcé et jusqu'à 317 cm⁴ tubulaire renforcé)
- Pose de vitrage sur chantier
- Excellent maintien des remplissages


OPTIONS

- Spots - solution épine et tubulaire
- Brise soleil orientable
- Système de volet roulant motorisable
- Solution de fermetures multipoints
- Vitrage retardateur d'effraction
- Poteaux d'angle fixe 90 et 135° et poteaux d'angle variable (27 à 90°)


SECTIONS

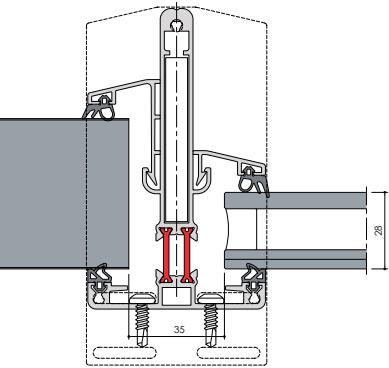


➤ TOITURE ÉPINE

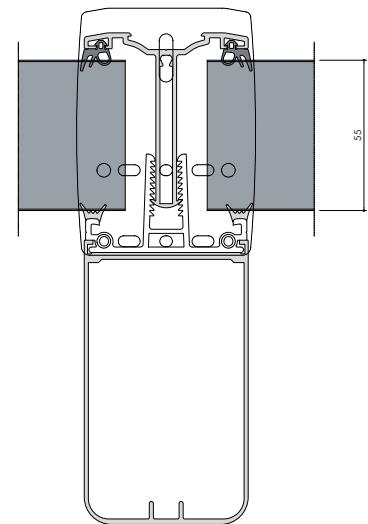

➤ TOITURE TUBULAIRE

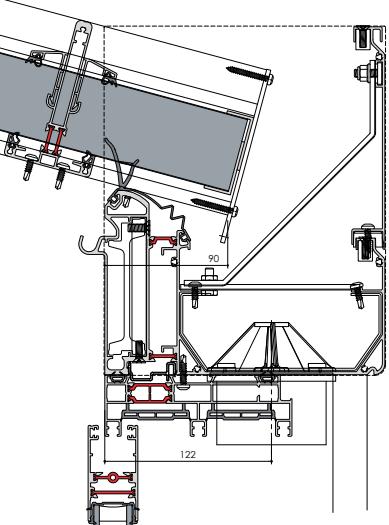

➤ TOITURE ÉPINE - VUE CHENEAU

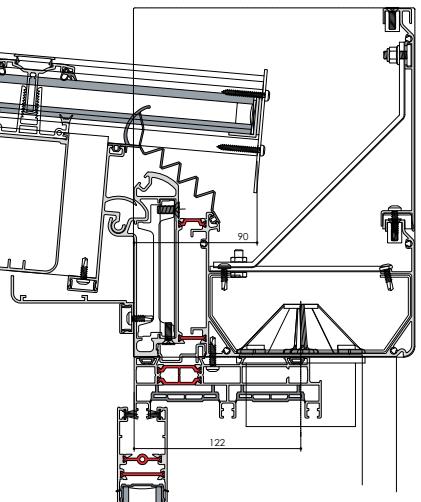

➤ TOITURE TUBULAIRE - VUE CHENEAU

CARACTÉRISTIQUES

CONFIGURATIONS

	ÉPINE	TUBULAIRE
En appui	✓	✓
Avec arêtier	✓	✓
Avec noue	✓	✓
Rayonnante	✓	✓

CARACTÉRISTIQUES TOITURES

Rémpissage mini / maxi	6 / 72mm	24 / 62mm
Inclinaison de l'angle toiture	5 à 40°	5 à 35°
Inertie sans renfort (cm ⁴)	77 / 118*	89 / 149*
Inertie avec renfort (cm ⁴)	de 220 à 370**	317
Réhausse	Forme droite et galbée	
Dimension maxi en portée unique sans reprise de poids (m)	4,5 x 4,5	

CARACTÉRISTIQUES POTEAUX

Angle poteau	90° - 135° - angle variable
Poteau avec descente d'eau intégrée	✓
Ouvertures coulissants	Jusqu'à 6 vantaux
Ouvertures fenêtres et porte-fenêtre (ouverture à la Française et à l'Anglaise)	Jusqu'à 2 vantaux

OPTIONS


Spot de lumière intérieur	✓	✓
Brise soleil orientable (BSO)	✓	✓
Volet roulant intégré (motorisable)	✓	✓

* Selon choix du profilé


** Selon choix du type de renfort

CONFIGURATIONS


AVEC ARÈTIER

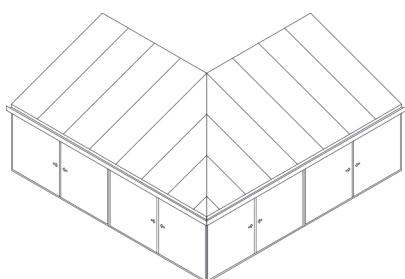

AVEC NOUE

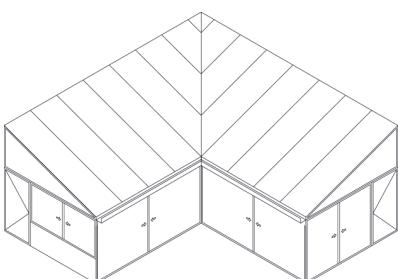

EN APPUI

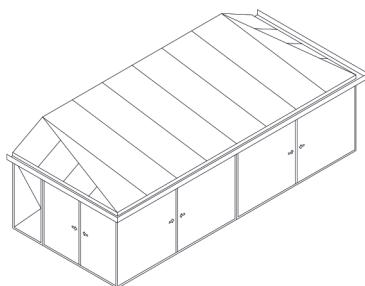

RAYONNANTE 90° - 135°

